


vinyle hygitech



Barrière de vapeur revers de la dalle

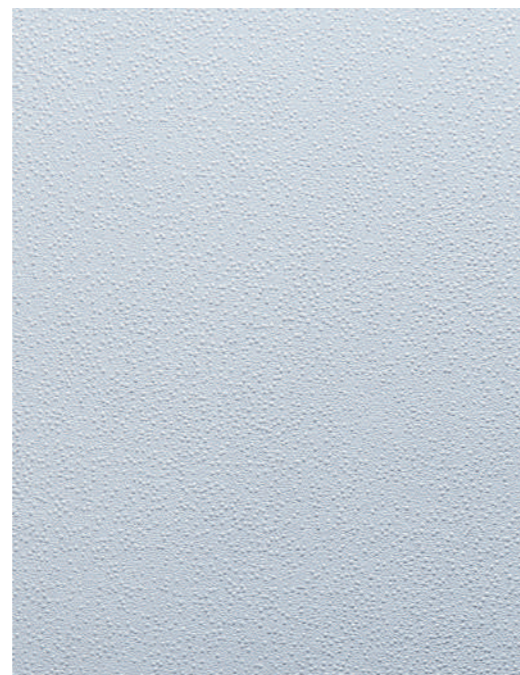

Texture fine partie visible

168

Ceiling Solutions

THU

plafonds non métalliques




Plaque de Plâtre Laminée revêtue d'une plaque de Polychlorure de Vinyle couleur Blanc qui lui confère des propriétés spéciales d'imperméabilité et nettoyage. Sur sa face postérieure, il y a une feuille imperméable couleur aluminium qui agit comme **barrière de vapeur** évitant ainsi l'apparition de condensation qui pourrait affecter la dalle.

Il s'agit d'une solution constructive simple, de qualité et durable. Elle se caractérise par une installation et un entretien facile tout comme l'accès au plénum. Il s'agit d'un plafond multi-fonctionnel qui s'adapte à tout type d'espace quel que soit son activité: commerciale, éducative, ou professionnelle.


Les dalles reposent sur une **structure modulaire de 600 x 600 mm** composée de profilés pour plafonds démontables (T15, T24, T-Clip 15, T-Clip-24 ou T-Décor 24) qui combinées de manière adéquate avec la large gamme de couleurs proposées, offrent des possibilités esthétiques à un prix économique.

formats

MODÈLE	DALLE	PALETTE	
	mm	m ²	unités.
Droit	595 x 595 x 9	115,2	320
	595 x 1195 x 9	86,4	120



couleurs

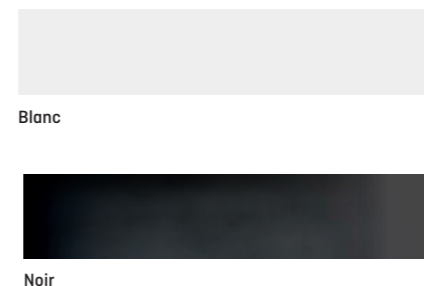


170

Ceiling Solutions

installation

Les dalles hygitech se logent sur un système de profilés démontables formés de profils porteurs et d'entretoises qui s'assemblent entre eux formant une structure modulaire de 600 x 600 mm ou de 600 x 1200 mm. La structure est soutenue au plafond originel par des tiges filetées unies au porteur par des suspentes. Les dalles reposent sur les profilés faisant que le plafond soit démontable à n'importe quel point de l'installation.

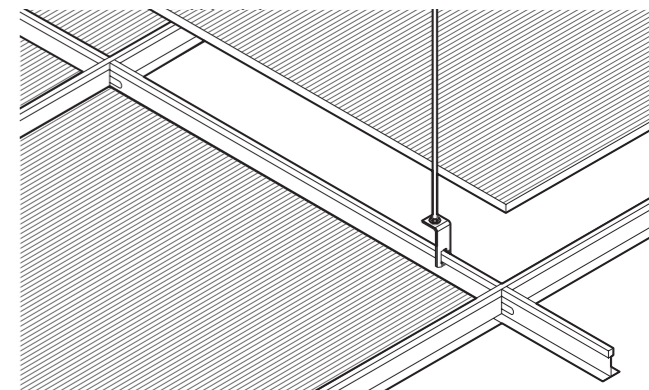


Fiche Technique

gamme

PRODUIT	DESCRIPTION	RÉACTION AU FEU	DURABILITÉ	AVANTAGE DU PRODUIT
Easy-cleaning	Dalle en plaque de Plaque de Plâtre Laminé de type BV, revêtue d'une plaque de Polychlorure de Vinyle couleur Blanc ou Noir qui lui confère des propriétés spéciales d'imperméabilité et nettoyage. Sur sa face postérieure, il y a une feuille imperméable couleur aluminium qui agit comme barrière de vapeur et évite l'apparition de condensation qui pourrait affecter la dalle.	A2-s1, d0	Classe B	Plaque type aluminium postérieur (Barrière de Vapeur)
Biocide	Hygitech Biocide est une solution simple de haute qualité et durabilité. Cette dalle se caractérise par une installation et un entretien simple, qui de plus permet un accès facile au plénum sans abîmer la finition d'origine de la dalle. Dalles en finitions blanc avec traitement antibactérien (ISO5 selon la Norme ISO14644-1:2005) et une barrière anti-humidité sur l'envers. Ce type de dalle se caractérise par sa haute lavabilité pour les zones ayant des exigences élevées en matière d'hygiène et de nettoyage.	A2-s1, d0	Classe B	Traitement anti-bactérien

THU

accessoires



T-15, T-24, T-Clip 15, T-Clip-24 ou T-Décor 24

Système de suspension composé de profils porteurs et d'entretoises en forme de T qui forment une structure modulaire sur laquelle repose les dalles. Les dimensions de ces profilés varient en fonction de l'effet esthétique souhaité.

rendement

MODÈLE	Unités par m ²
Dalle 595 x 595	2,80 unités.
Dalle 595 x 1195	1,39 unités.
Profil Porteur 3,7 m	0,84 ml.
Entretoise 1,2 m	1,68 ml.
Entretoise 0,6 m	0,84 ml.
Pièce de suspente	0,90 unités.



vinyle hygitech



vinyle déco


Les dalles en Vinyle Déco de THU sont maintenant disponible en IMPRESSION DIGITALE. Dalle THU décorée de la série Vinyle Déco pour plafonds démontables, en format 600x600 mm ou 600x1200 mm, faite à partir de plâtre comprimé et recouvert sur sa partie visible par du vinyle imprimé en sérigraphie par impression digitale avec différents motifs et effets. Installation prévue avec des profilés T24 ou T15 THU.

¿Comment cela fonctionne? Avec l'impression digitale, il est possible de reproduire tout type de design sur le Vinyle Déco.

Choisissez ce que vous voulez faire et nous faisons le reste.

formats

MODÈLE	DALLE	PALETTE	
	mm	m ²	unités.
Droit	600 x 600 x 9	115,2	320
	600 x 1200 x 9	86,4	120




couleurs

Infinité de possibilités de design et de couleurs


rendement

MODÈLE	Unités par m ²
Dalle 600 x 600	2,80 unités.
Dalle 600 x 1200	1,39 unités.
Profil Porteur 3,7 m	0,84 ml.
Entretoise 1,2 m	1,68 ml.
Entretoise 0,6 m	0,84 ml.
Pièce de suspente	0,90 unités.

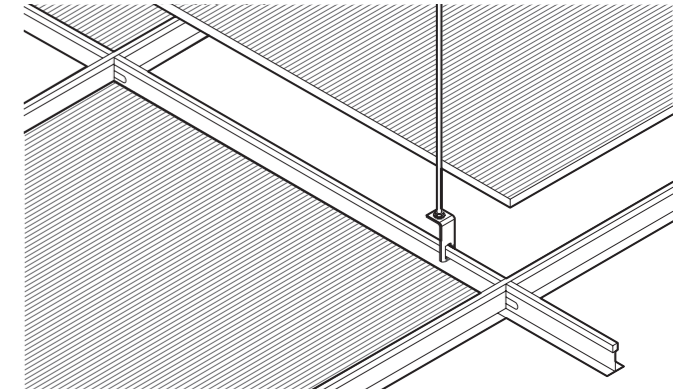

caractéristiques techniques

Finition	α_w jusqu'à	Classe Absorption Acoustique	Réaction au feu	Durabilité	% Matière Recyclée
Lisse	NPD	NPD	A2-s1, d0	Classe B	NPD

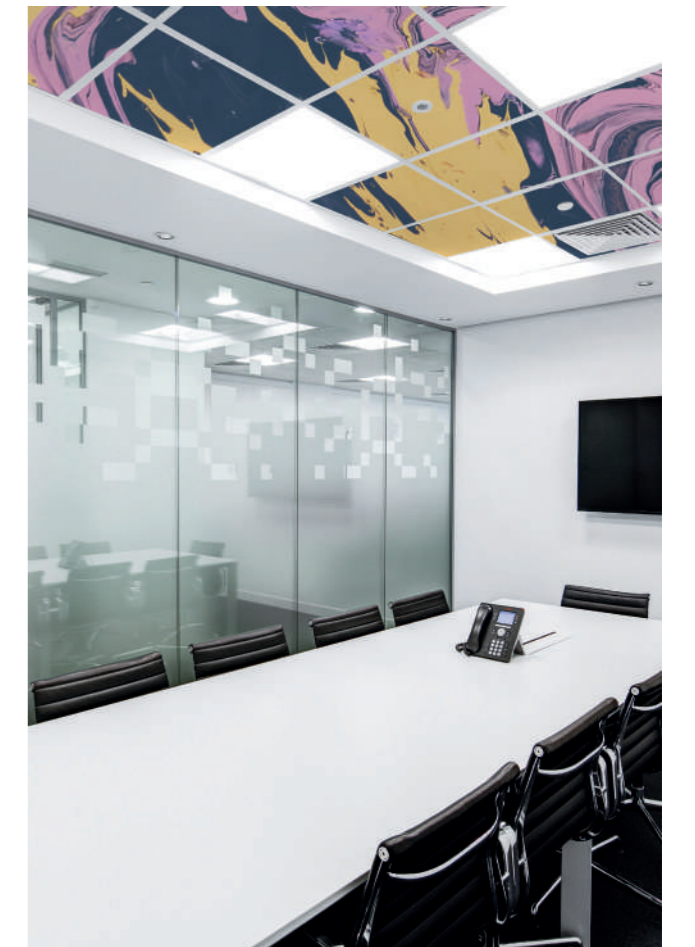

vinyle déco

